


Inovatyvus sprendimas sutapdintiems stogams **LASTOFLEX ST**



LASTOFLEX ST - tai vienkomentė, skysto pavidalo medžiaga, siloksano pagrindu pagaminta stogų danga, kuri suformuoja stiprią, elastingą, atsparią UV spinduliams ir nepralaidžią vandeniui membraną.

LASTOFLEX ST privalumai:

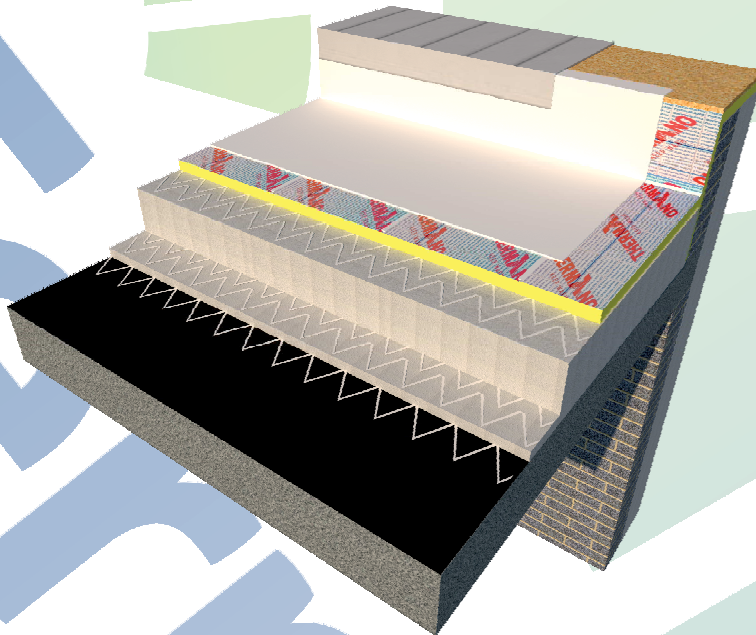

Neįkaista nuo saulės, dėl to sumažėja patalpų vėsinimo kaštai



Ilgaamžiška be papildomų apsauginių sluoksnių



Besiūlė membrana



Lengvas ir greitas pažeidimų tvarkymas



Ekonomiškai efektyvi medžiaga



Praleidžia vandens garus: po ja nesikaupia drėgmė



Puikus atsparumas blogoms oro sąlygoms: lietaus vandeniui, šalčiui, UV spinduliams



Puikios elastingos savybės net ir labai žemoje temperatūroje (-40°C)



Puikus atsparumas aukštoms temperatūroms (+80°C)



Puikus sukibimas su dauguma paviršių




Sertifikuota Broof t1 su mūsų siūlomais mazgais


Sutapdinto stogo mazgai

Nr.	Ekonominis stogo mazgas	Aukščiausios kokybės mazgas
1	Perdangos plokštė	Perdangos plokštė
2	Garų izoliacijos plėvelė	Garų izoliacija Hyperdesmo Pb 2K
3	Polistireninis putplastis EPS100 nuolydinis	Polistireninis putplastis EPS100 nuolydinis
4	Polistireninis putplastis EPS100	Polistireninis putplastis EPS100
5	Pir plokštė	Pir plokštė
6	Teptinė hidroizoliacija Lastoflex ST	Teptinė hidroizoliacija Lastoflex ST
7	Hermetikas sujungimams	Hermetikas sujungimams
8	Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skirtas kaištis	Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skirti klijai


Aukščiausios kokybės mazgas

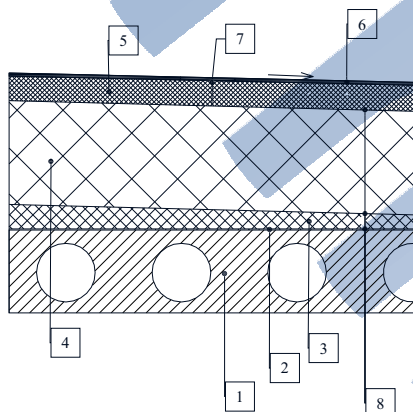

Aukščiausios kokybės mazgas

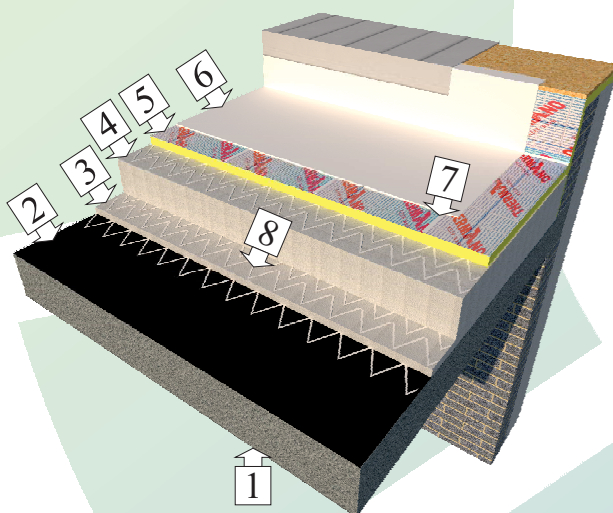

Ekonominis stogo mazgas

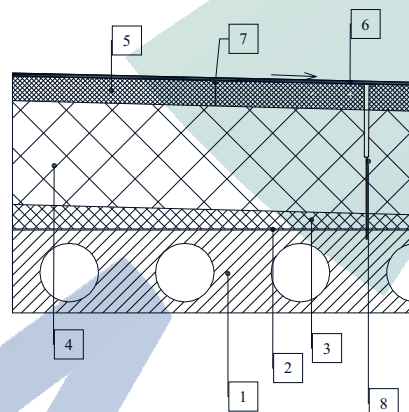

Klasifikavimas pagal ETAG 005

Reikalavimas	Lastoflex ST
Mažiausias tarnavimo laikas	W3 (25 metai)
Klimatinė zona	S (atšiauri)
Apkrova	P4
Stogo nuolydis	S1 – S4
Minimali paviršiaus temperatūra	TL4 (-30°C)
Maksimali paviršiaus temperatūra	TH3 (+80°C)
Atsparumas ugniai	Broof (t1)
Reakcija į ugnį	E klasė

Techninės savybės

Savybės	Vienetai	Metodas	Specifikacija
Tankis	gr/cm ³	ISO 2811-1	1,24
Naudojimo temperatūra	°C	-	Nuo -40°C iki +80°C
Membranos formavimo laikas	Val.	-	2,5 val.
Tempimo stipris	N/mm ²	DIN 53504	2,20
Kietumas	SHORE A	DIN 53505	55
Vandens garų pralaidumas	gr/m ² /day	DIN EN 1931	12,7
Pagreitintu oro sąlygų testas UV ir vandens poveikis, spinduliuotės poveikis 1000MJ/m ² , 4000 val.	-	EOTA TR-010	Išlaikyta, be pakitimų
Temperatūros atsparumas(200 dienų, +80 °C)	-	EOTA TR-011	Išlaikyta, be pakitimų